



VIDE DE LIGNE

VIDE DE LIGNE

NETTOYAGE DES ASPIRATEURS SUR MAGUIRE



NETTOYAGE INTEGRAL BROEUR (PASSAGE DU NOIR AU TRANSLUCIDE)



NETTOYAGE MACHINE (EXTERIEUR ET INTERIEUR)



NETTOYAGE DES TAPIS



NETTOYAGE DES ABORDS MACHINE



L ouverture des trappes des différents composants se fait en forçant les électrovannes d air avec une petite clé allène de 3 mm



VIDE DE LIGNE



Couper l'alimentation du doseur pondéral



Ouvrir la porte et forcer la trappe à ouvrir en poussant les EV pneumatiques



Vider la matière via goulotte



Récupérer la matière dans un récipient propre



Nettoyer et souffler les filtres des aspirateurs




Nettoyer le bac de récupération broyé



En cas de pollution matière, écarter bac



Souffler le cyclone et les tuyauteries

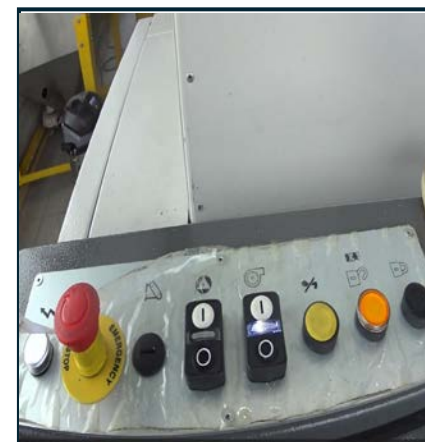

Ouvrir le broyeur TRIA - Voir procédure C30



Respecter la notice de verrouillage /déverrouillage



VIDE DE LIGNE



Evacuer les matières de l'OF précédent



Peser les matières non utilisées et reporter sur OF



Nettoyer les vitres de la machine



Ecarter les carottes dans l'encombrement machine




Ecarter les chiques



Nettoyer les plateaux



Nettoyer les convoyeurs

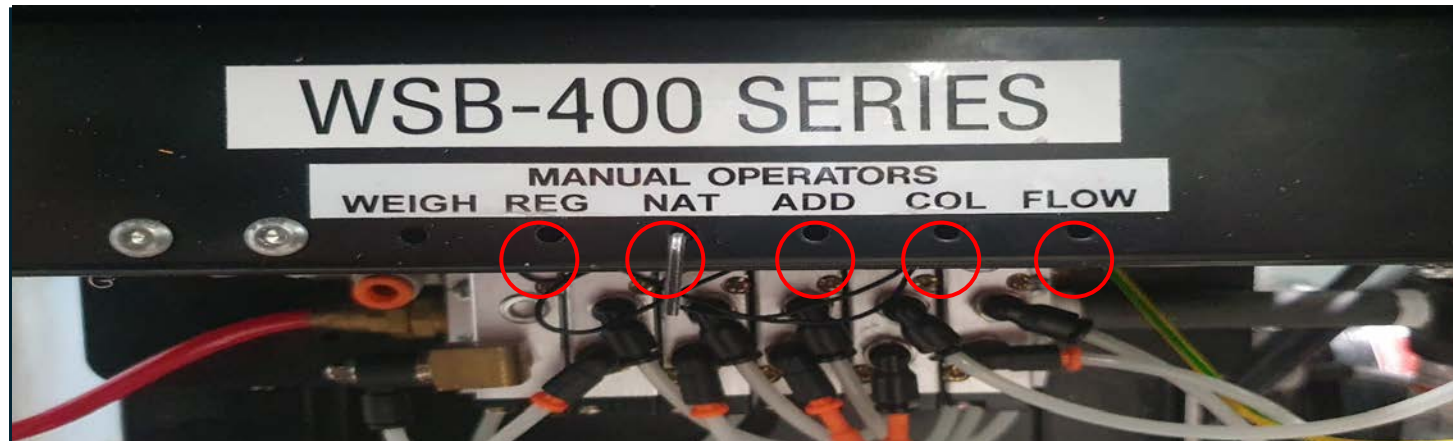

L'ouverture des trappes des différents composants se fait en forçant les électrovannes d'air avec une petite clé allène de 3 mm